

GP-3



High-resistance anodized aluminium alloy frame, with exclusive STEMGRIP diversified grip areas.

Structure en alliage d'aluminium anodisé, très résistante, exclusivité STEM avec système antidérapant différencié STEMGRIP.

Struttura in lega di alluminio anodizzata, ad alta resistenza, esclusiva STEM con zone antiscivolo differenziate STEMGRIP.



Minimal door stroke for full step deployment.

Course minimale de la porte pour ouverture totale du marchepied.

Corsa portiera minima per apertura totale del gradino.



High-luminosity sides and rubber protection corners

Haute visibilité latérale et bords protégés par caoutchouc souple

Alta visibilità laterale e bordi protetti in gomma



Light-alloy levers treated with hard oxidation.
Leviers en alliage léger traités avec anodisation dure.
Leve in lega leggera trattate con ossidazione dura.

Movement system which prevents accidental retraction of the step.
Système d'actionnement empêchant la fermeture accidentelle du marche-pied.
Sistema di movimentazione che impedisce il rientro accidentale del gradino.

Large footboard surface.
Grande surface d'appui.
Ampia pedana di calpestio.

High-resistance anodized aluminium alloy frame, with exclusive STEMGRIP diversified grip areas.
Structure en alliage d'aluminium anodisée, très résistante, exclusivité STEM avec système antidérapant différencié STEMGRIP.
Struttura in lega di alluminio anodizzata, ad alta resistenza, esclusiva STEM con zone antiscivolo differenziate STEMGRIP.


Pivot-sliding opening system reducing effect of debris, salt, ice.
Système d'ouverture rotatif, réduit l'accumulation de dépôts, sel, glace.
Sistema di apertura rototraslante per riduzione effetto attriti, sale, ghiaccio.

Side profile designed to avoid obstacles when operating.
Profil conçu pour éviter obstacles lors des manoeuvres.
Profil scaricato per evitare ostacoli in manovra.

COMMERCIAL

VEHICLES

GP-3110

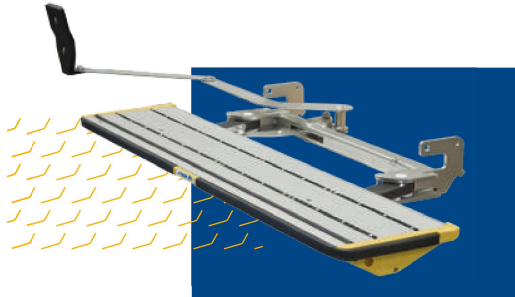

 300 kg

 16,2 kg

 67 mm

 2006/42/EU

 1158x254 mm

GP-380



 300 kg


 14,7 kg

 67 mm

 2006/42/EU

 858x254 mm

GP-360

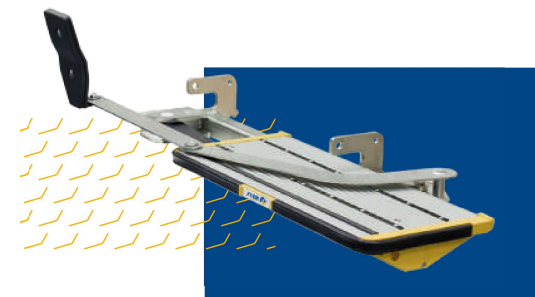

 300 kg

 12,9 kg

 67 mm

 2006/42/EU

 608x254 mm

Door-activated steps

The GP-3 retractable step series is available in various widths (110cm, 80cm, 60cm), with reduced thickness. The step automatically deploys and retracts as the side door opens and closes. Its main features are a 300-kg-capacity, STEMGRIP anti-slip system and a minimum deflection. Fitting kits available for most passenger carrying vehicles, LHD and RHD.

Marchepieds rétractables actionnés par la porte latérale

La série de marche-pieds rétractables GP-3 est disponible en différentes largeurs (110, 80 et 60 cm) avec une épaisseur réduite. L'actionnement est semi-automatique et lié à l'ouverture et à la fermeture de la porte du véhicule. Ses principales caractéristiques sont : portée 300 kg, système antidérapant STEMGRIP et extrême solidité. Kit d'installation disponible pour la plupart des véhicules sur le marché, à la fois avec la conduite à gauche qu'à droite.

Gradini azionati da porta laterale

La serie di gradini rientranti GP-3 è disponibile in varie larghezze (110 cm - 80 cm - 60 cm), con spessore ridotto. Il gradino viene azionato meccanicamente da apertura e chiusura della portiera scorrevole. A caratterizzare la serie GP-3 sono: una portata di 300 kg, un sistema antiscivolo STEMGRIP e una minima deflection. Sono disponibili kit di installazione per la maggior parte dei veicoli commerciali, per guida destra e sinistra.